

お手入れのしかた

お手入れをするときは、はじめにほこりなどを掃除機で取り除く



部分汚れを取る

- ① 薄めた台所用洗剤(中性)にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る



- ② 洗剤を十分ふき取る





●シンナーやベンジン、アルコールなどの薬品は絶対使用しないでください。



- ③ 日陰で十分乾燥させる

洗濯をする

(洗濯表示)




■手洗いする場合(洗濯機のご使用はおやめください)

ソファクッションカバーのファスナーや、前面カバーの面ファスナーは閉じて洗ってください。

- ① 30℃以下の水に浸し、やさしく押し洗いする

(ご注意) ・洗濯用中性洗剤をご使用ください。漂白成分が入っている洗剤を使うと、色落ちしますので絶対におやめください。




- ② 十分にすすぐ

- ③ 軽く押す程度に水を切る

(ご注意) ・絞って脱水すると、生地痛みや繊維糸のほつれの原因になりますので絶対におやめください。

- ④ 軽くしわをのばし、陰干しする

(ご注意) ・天日干しすると、生地の縮みや色あせの原因になりますので絶対におやめください。



■ドライクリーニングに出す場合

クリーニング店にて、ドライクリーニング(セキユ系)との依頼をしてください。また、タンブラー乾燥は絶対にしないようにお伝えください。

仕様

品番	EP-2M40	EP-2M10
表面材	ポリエステル 100%	ポリエステル 100%
質量	約2kg	約2kg

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業推進部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009


パナソニックホームページ <http://panasonic.jp>



P93102M401
Y0409-0
Printed in China

Panasonic[®]

取扱説明書



マッサージソファ用 着せ替えカバーセット

EP-MS40専用

EP-MS10専用



品番 EP-2M40 EP-2M10

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
(マッサージソファ本体の取扱説明書も必ずお読みください。)
- この取扱説明書は大切に保管してください。

保管用

知っておいていただきたいこと



購入後すぐや洗濯後、長期保管後に折りじわが目立つときは、アイロンがけをしてください。

アイロン 使用上の ご注意	ひじ掛け・背もたれカバー／ ソファクッションカバー／前面カバー	 当て布をして、160℃を限界とした中程度の温度で行ってください。
	背パッド	 スチームアイロンを浮かしながら整形してください。 (生地 directly アイロンを当てないでください)


本体への取り付けかた

- ① 各パーツを箱から取り出す


ひじ掛け・背もたれカバー 背パッド



ソファクッションカバー




前面カバー

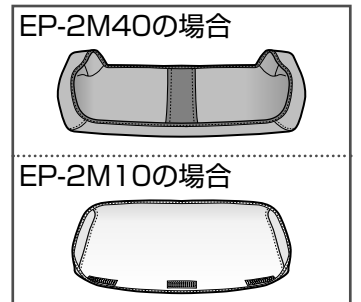


- ② 本体の背パッド、ソファクッションカバー、操作器ホルダーを取りはずす

背パッド

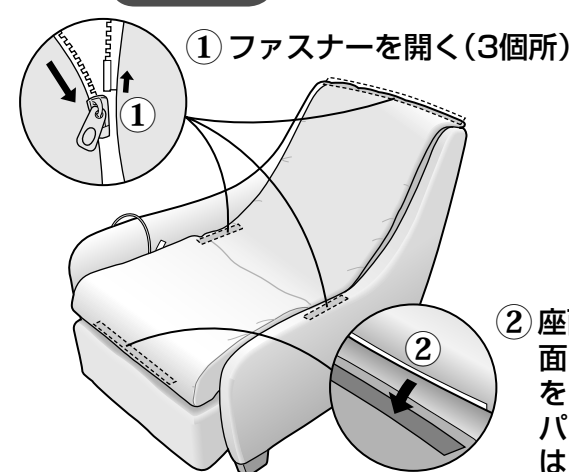


ソファクッションカバー

- ① 背面のファスナーを開く
② クッションを取り出す

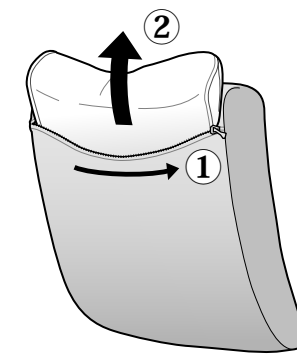


操作器ホルダー

面ファスナーをはずす

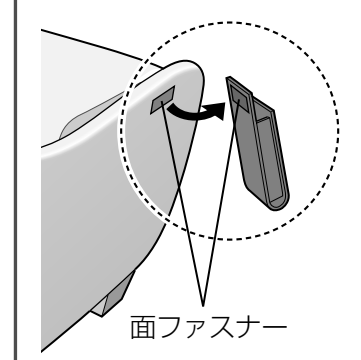

3 ひじ掛け・背もたれカバーを取り付ける

① 背もたれ上部にカバーをかぶせる

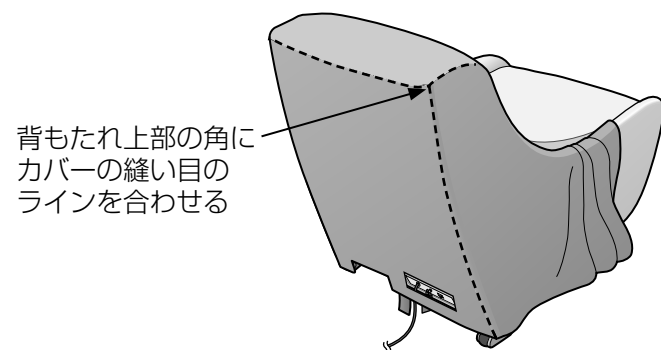


② 左右のひじ掛けにカバーをかぶせる

ひじ掛け上部のラインとカバーの縫い目のラインを合わせる


ラインをきれいに合わせるためのコツ

カバー裏側の縫い目をひじ掛け上部のラインに合わせて、押さえながらカバーを表に返す

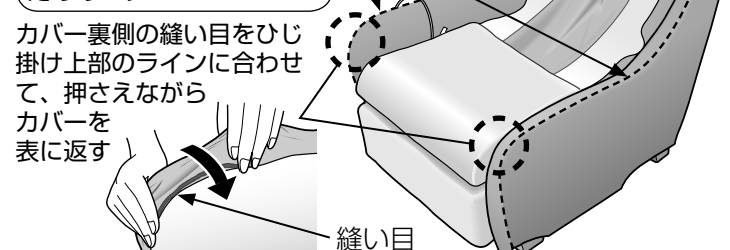


③ ひじ掛け前部の面ファスナーをとめる

少し引っ張りながらひじ掛けの内側にとめる(左右共)

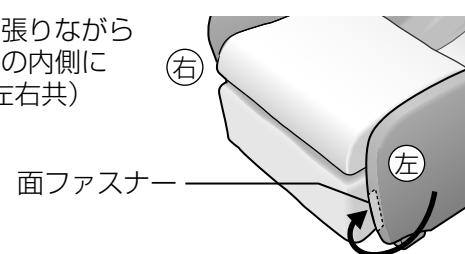


④ 電源コードを穴に通したあと、左右の側面下部と後部の面ファスナーをとめる

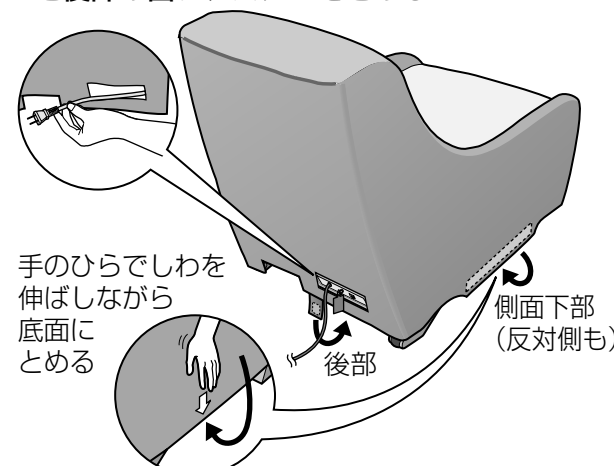

4 着せ替えカバーセットの背パッド、ソファクッションカバーを取り付ける

背パッド

① 座面の横のファスナーを取り付ける(2箇所)

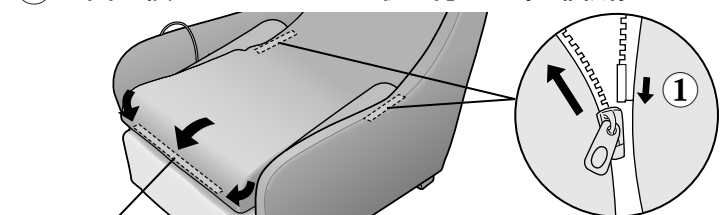


② 座面のクッションの角にカバーをかぶせ、少し前方に引っ張りながら座面下部の面ファスナーをとめる

③ 背もたれ上部のファスナーを取り付ける


④ 生地※をひじ掛けと座面のすき間に押し込む

※生地：ファスナーカバー／ひじ掛け・背もたれカバーの端

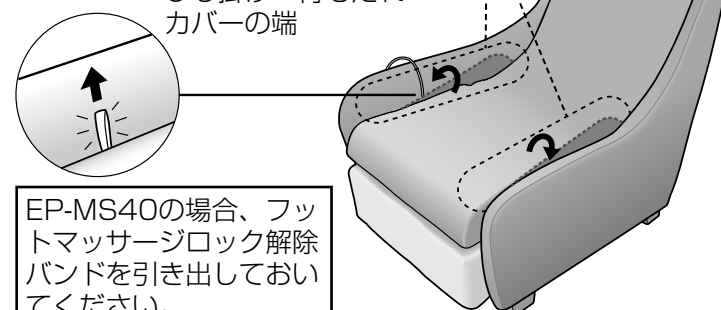


ソファクッションカバー

① クッションの前後、上下を確認する

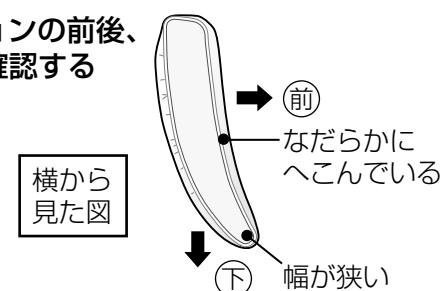

② 前側に半分にたたみ、ファスナーの開口部から入れる

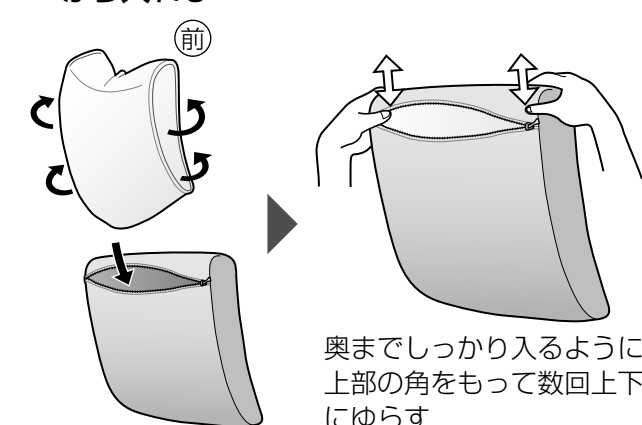

③ ファスナーを閉める

④ クッションが全体にいきわたるように前後を平手で数回たたく

5 着せ替えカバーセットの前面カバーを取り付ける

EP-2M40

① フットマッサージ部を引き出す


② 足裏部の側面にかぶせる

帯がついている方が上

きれいにかぶせるためのコツ

- (1) まず片側の上部の縫い目のラインを合わせながらカバーの端をつまんでかぶせていく
- (2) 反対側も同様にかぶせる

③ 帯を下ろし、帯の先端と足裏部の下部を面ファスナーでとめる

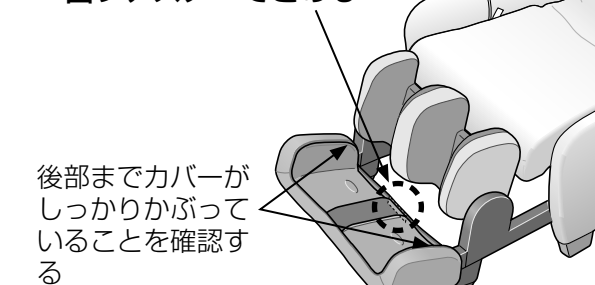


EP-2M10

前面部分にかぶせ、下部を面ファスナーでとめる

きれいにかぶせるためのコツ

両側の上部の縫い目のラインが合うようにかぶせる
下部のカバー端面や側面をつまんで少しずつ奥に入れる

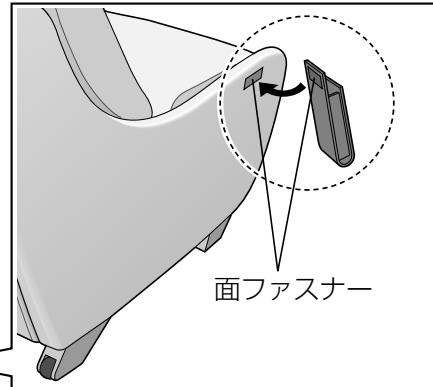

6 操作器ホルダーを取り付ける

カバーのはずしかた


カバーをはずすときは取り付けるときと逆の手順で行ってください。

収納のしかた

着せ替えカバーセットを取りはずしたときは、下記のように大切に保管してください。(元々本体についていた背パッド、ソファクッションカバーも同様に保管してください。)

① お手入れをする

- 長期間収納するときは、付着したごみや髪の毛などが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。



② 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

③ 湿気の少ない場所に収納する